


LETO 11/44 Mini MP

 **senso**
by luminii

965 SQUARE SLIM CANOPY

Overview / Vue d'ensemble

Junction box / Canopy
Boîte de jonction / Plafonnier

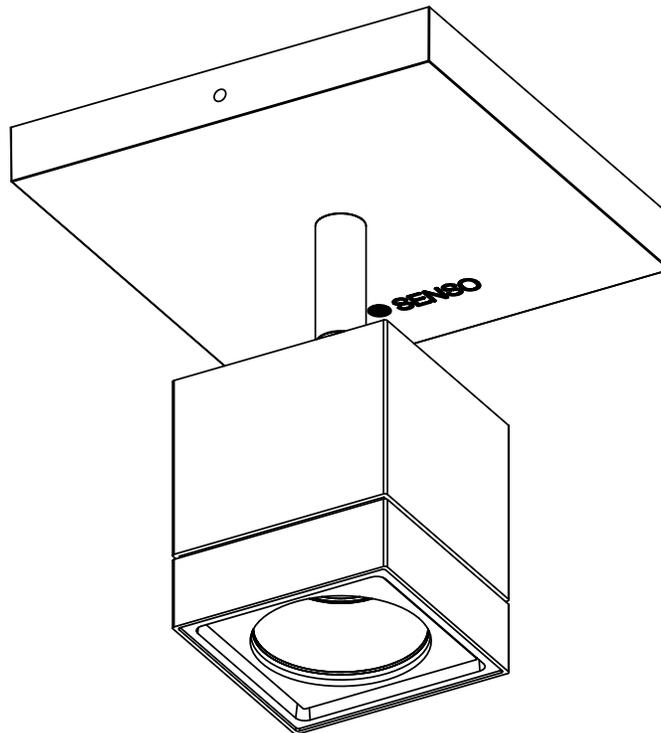

Please make sure the canopy is anchored to junction box that is strong enough to hold at least 5lb (2.27kg) of weight.

Veillez vous assurer que le plafonnier et la boîte de jonction est fixé solidement, de façon à pouvoir supporter une charge d'au moins 5 lbs (2.27kg).



Read and follow these instructions before installing or maintaining this product

- This product is suitable for **DRY INDOOR LOCATIONS ONLY**
- Make sure this product is **NOT** on the same circuit as inductive loads, (e.g. fluorescent bulbs, discharge bulbs, ventilation fans, etc...)
- Do not switch on line voltage until all wiring is complete
- Incorrect wiring will result in irreparable damage to LED and power supply
- This product should only be installed by a licensed electrician

Veillez lire et suivre ces instructions avant l'installation ou l'entretien de ce produit

- Ce produit convient pour une installation **DANS UN ENDROIT SEC SEULEMENT**
- Assurez vous que des charges inductives ne se retrouvent pas sur le même circuit que ce produit, (i.e. fluorescent, ampoules à décharge, ventilateurs, etc...)
- Compléter les branchements avant de mettre sous tension
- Un branchement incorrect créerait des dommages irréparables à l'alimentation et au DEL
- Ce produit devrait être uniquement installé par un électricien qualifié



Warranty


- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes and ordinance
- Limited five (5) years warranty
- Warranty is void in the eventuality of unauthorized modifications and/or improper use

Garantie


- Ce produit doit être installé conformément au code d'installation et autres normes applicables
- Garantie limitée de cinq (5) ans
- La garantie est non valide advenant une modification non autorisée ou un usage non approprié

LETO 11/44 Mini MP


Installation / Installation

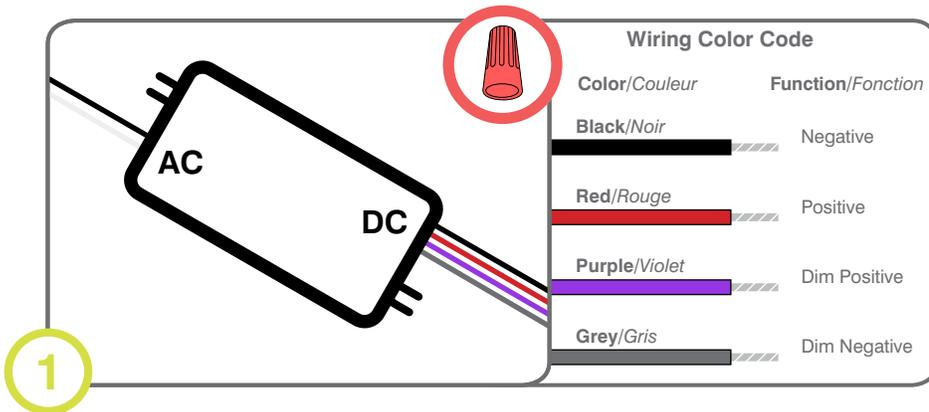


1 Make AC connections to ceiling and place driver in junction box. Orange wire is not used and should be capped.
Branchez les fils électriques AC au plafond et placez l'alimentation du DEL dans la boîte de jonction. Orange n'est pas utilisé et doit être bouché.

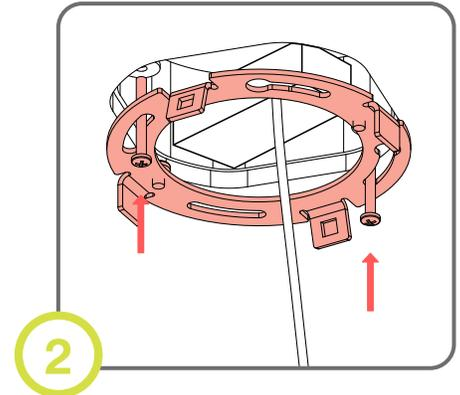


2 Screw bracket onto junction box and make DC connections to fixture.
Vissez le support sur la boîte de jonction et branchez les fils électriques DC au luminaire.

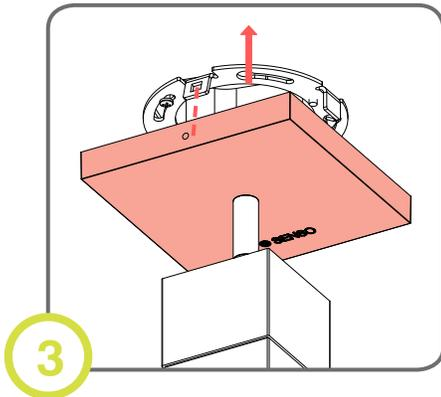

3 Line up canopy with crossbar's screw holes, slide onto ceiling.
Alignez le plafonnier avec le support de la boîte de jonction.

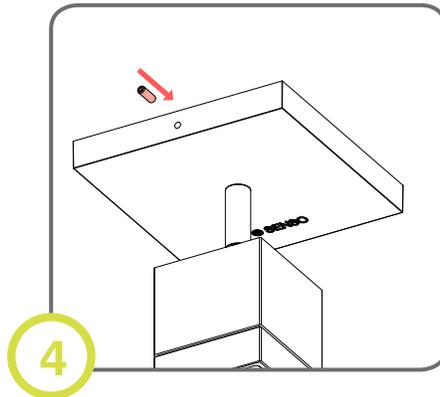

4 Secure canopy with two screws provided.
Fixez le plafonnier en place à l'aide des 2 vis fournies.

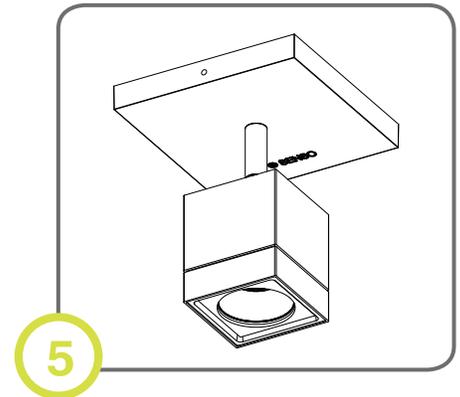

5 Angle Monopoint to desired position.
Ajustez l'angle du Monopoint.